



CAME BPT VIDEO- TÜRSPRECHANLAGEN



Wissen,
was mir
wichtig ist.



essecca®

... DIE SICHERHEITSDIMENSION

CAME  **BPT**

CAME, EINE GRUPPE AUF DIE SIE BAUEN KÖNNEN

CAME

Als weltweit marktführendes Unternehmen im Bereich der Home & Building Automation bieten wir integrierte Antriebssysteme für den privaten, gewerblichen und öffentlichen Bereich.

CAME BPT

International anerkannte Marke im Bereich der Planung und Implementierung von Technologien für Video-Türsprechanlagen, Klimasteuerung und Sicherheitssysteme.

CAME PARKARE

Ein auf automatische Parksysteme und Parkuhren spezialisiertes Unternehmen, das innovative Lösungen bietet, die den Bedürfnissen einer nachhaltigen Mobilität gerecht werden.

CAME URBACO

Ein international anerkanntes Unternehmen für integrierte Zugangskontrollsystme, Perimeterabsicherung, Stadtplanung und automatisches Verkehrsflossmanagement.

CAME GO

Ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von manuellen oder automatischen Garagen- und Sektionaltoren für Wohn- und Industriebereiche spezialisiert hat.

HÄNDLER
UND PARTNER
WELTWEIT

480

MIO.
UMSATZ

255

PRODUKTIONSTÄTTEN

6

FILIALEN

28

MITARBEITER

1460

INDEX

6

Video-Türsprechanlagen



8

X1-SYSTEM

9

XIP-SYSTEM

10

IP360 System



12

GSM-System



13

System 200



14

Hilfe bei der Wahl

18

MTM



20

MTM VR



21

Lithos



22

Thangram



23

Digitala




24

XTS



25

Futura



26

Perla



27

Agata



28

Opale



29

Mitho Switchboard - XIP Porter

30

CAME Connect - VideoEntry App

33

Video-Türsprechanlagen im Set

VIDEO-TÜRSPRECHANLAGEN

Die im Lauf der Jahre gesammelte Erfahrung fließt nun in unsere 5 Systeme ein, die so konzipiert und gestaltet sind, dass sie sämtlichen Kundenanforderungen auf allen Märkten, auf denen wir präsent sind, nachkommen.

Unsere Systeme gewährleisten in Punkt Audio- und Videosignal und was ihre Zuverlässigkeit anbelangt besonders hochwertige Video-Türsprechanlagen. Angefangen von einfacheren BUS- und MEHRDRAHT-Systemen bis zu den FULL IP und GSM-Systemen.



Bis 108
Klingeltasten

Bis 3
Außenstationen

Bis 4 Mobilgeräte
je Wohneinheit

Unser 2-Draht- oder BUS-System eignet sich für Einfamilienhäuser und Wohnanlagen. Dieses einfache System bietet zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten, Sie können Anzahl und Entfernung der Innenstationen variieren oder unter verschiedenen Funktionen, wie z.B. zusätzliche Überwachungskameras und Fernbedienungen usw. wählen. Mit diesem System können Sie Ihre Video-Türsprechanlage mit XTS 7 Innenstation mit WLAN über Ihr Smartphone steuern.



Beliebig viele
Klingeltasten

Beliebig viele
Außenstationen

Beliebig viele
Mobilgeräte

Dieses hybride System verbindet die einfache Installation eines 2-Draht-Systems mit den dimensionalen Vorteilen einer Ethernet-Netzverbindung. Es eignet sich für Business-Lösungen und große Wohnanlagen. XIP ist das ideale System für die Steuerung von Großanlagen, in denen erweiterte Funktionen nötig sind, wie z.B. die Pförtner-Zentrale am PC, die Anrufweiterleitung und Zugangskontrolle. Mit diesem System können Sie Ihre Video-Türsprechanlage mit der entsprechenden VideoEntry App über Ihr Mobilgerät steuern.




IP 360

Beliebig viele Klingeltasten

Beliebig viele Außenstationen

Beliebig viele Mobilgeräte

Dieses FULL IP-System nutzt die Ethernet-Netzwerkverbindung zwischen allen Geräten und bietet für jedes Umfeld (privater, öffentlicher, gewerblicher Bereich) passende, fortschrittliche Video-Türsprechanlagenfunktionen. Die Stärke des Systems liegt in seiner Skalierbarkeit, Sie können einfache serverlose Lösungen für Einfamilienhäuser oder Multiserver-Lösungen für große städtische Komplexe erstellen. Es ermöglicht die Nutzung aller fortschrittlichsten Funktionen und die Integration mit anderen IP-Systemen, wie z.B. der Haussteuerung. Die Netzwerkverbindung ermöglicht auch die Fernsteuerung der Video-Türsprechfunktionen über eine entsprechende App.



UTP CAT 5 / UTP CAT 6

200

Bis 100 Klingeltasten

Bis 10 Außenstationen



VCM/60



VCM/130

GSM

Nutzt GSM-Technologie

Bis 1000 Klingeltasten

1 Audio-Außenstation

GSM-Systeme werden in Anlagen verwendet, in denen es nicht möglich ist, eine übliche Video-Türsprechanlage zu installieren. Mithilfe einer SIM-Karte wird das Mobilfunknetz genutzt, um Anrufe von der Außenstation zu tätigen; auf diese Weise sind besonders große Entfernungen zwischen dem Eingang und dem Gebäude möglich. Die Außenstation wird im "Stand-Alone"-Modus installiert und mit einem Netzteil und der Antenne für den Empfang des GSM-Signals verbunden.



SIM GSM

X1-SYSTEM

EINFACHES 2-DRAHT-SYSTEM, DAS VIELE VORTEILE BIETET



108

Klingeltasten

3

über
Sternverbindung
angeschlossene
Außenstationen

650 m

zwischen
Außenstation
und der letzten
Innenstation

8

CCTV
Überwachungs-
kameras

500

Zugangs-
kontrollcodes

4

Mobilgeräte pro
Wohnheit


Durch die einfache Installation (2 nicht polarisierte Kabel) ist es das ideale System für Einfamilienhäuser und Wohnanlagen bis 108 Benutzer. Dieses System kann durch zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten (Anzahl der Innenstationen, Entfernung usw.) an unterschiedliche Installationsanforderungen angepasst werden. Auch die Programmierung ist dank Selbstlernfunktion und der Möglichkeit der manuellen bzw. PC-Programmierung besonders einfach. Heute können Sie mit diesem System Ihre Video-Türsprechanlage über den in Ihr Heim-WLAN eingebundenen XTS 7-Empfänger mit Ihrem Smartphone steuern.

HAUPTMERKMALE

- 2 nicht polarisierte verdrillte Drähte
- Ein einziges Netzteil für die gesamte Anlage
- Direkte Integration mit dem CCTV-System
- Interkom-Funktion für bis zu 10 Innenstationen
- Kann manuell oder über einen PC programmiert werden
- Selbstlernfunktion
- Anrufverwaltung über Smartphone
- Bis 2 Pförther-Zentralen

ZEICHENERKLÄRUNG

- Spannungsversorgung/2-Draht
- VCM/1D
- VCM/2D
- COAX

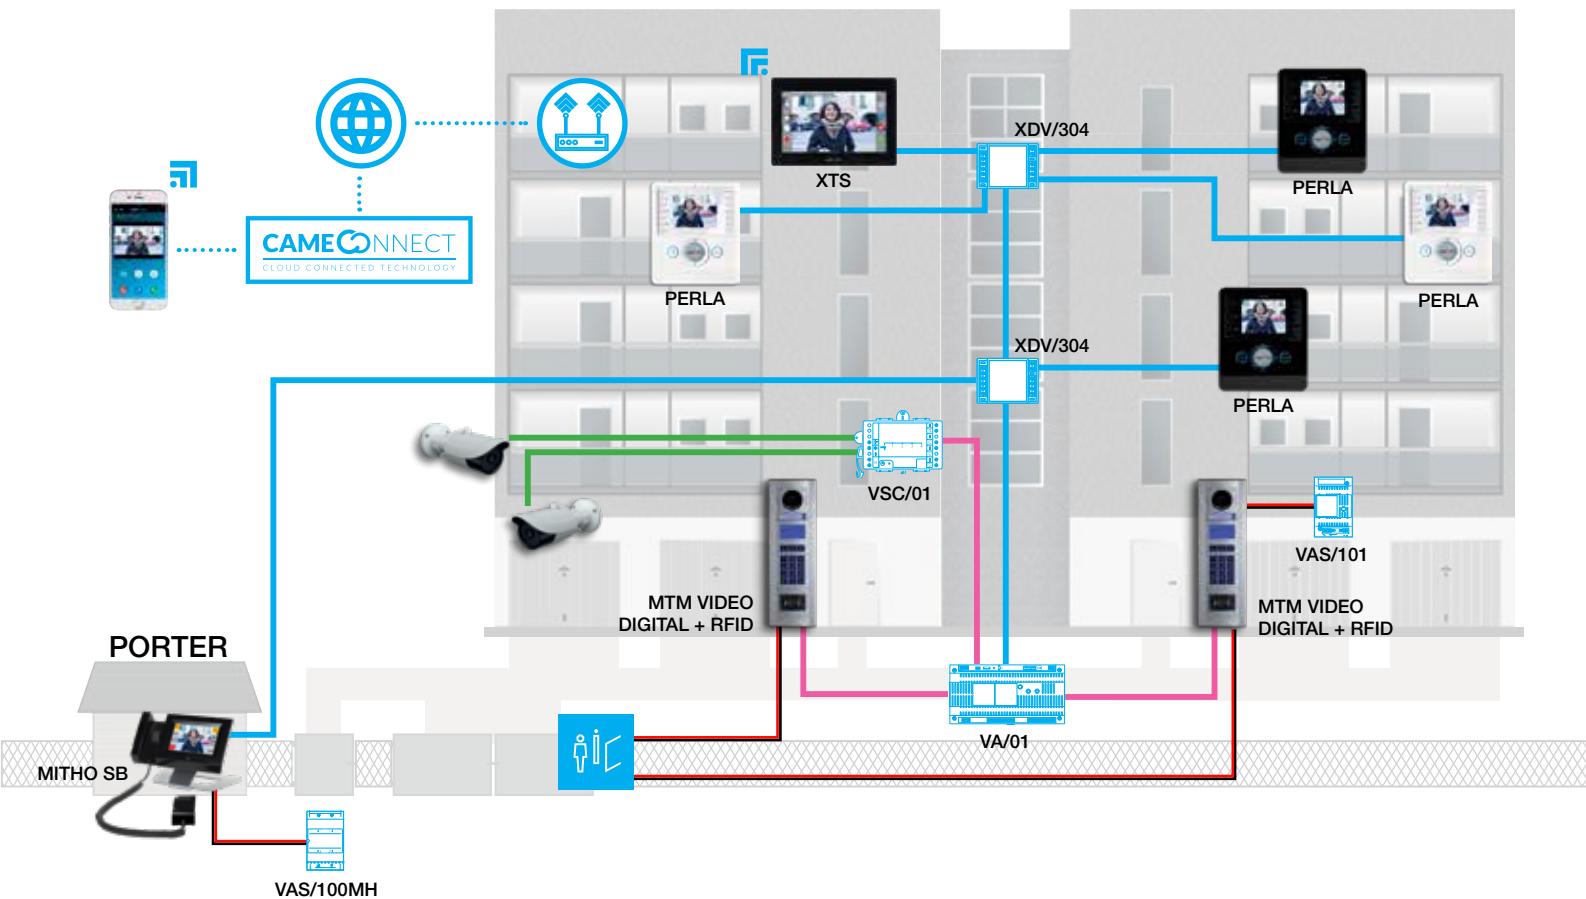

XIP-SYSTEM

HYBRIDSYSTEM, DAS DIE ERWEITERBARE IP-TECHNOLOGIE MIT DER EINFACHHEIT DES X1-SYSTEMS KOMBINIERT



Beliebig viele
Klingeltasten
108
Klingeltasten pro Block

Beliebig viele
Haupt- und Nebenaußenstationen

800 m
zwischen Video-Außenstation und Netzteil

750 m
zwischen Netzteil und der letzten Innenstation

50.000
Zugangs-kontrollcodes

Beliebig viele
Mobilgeräte

HAUPTMERKMALE

- Hybride Verdrahtung
- Interkom-Funktion für bis zu 10 Innenstationen
- Programmierbar über PC
- Selbstlernfunktion
- Erweiterte Zugangskontrolle: Zeitfenster, Berechtigungen
- Programmierbare Anrufweiterleitung
- Integration mit CCTV-System
- Anrufverwaltung über Smartphone


Dieses hochflexible System kombiniert die einfache Installation eines 2-Draht-Systems mit den dimensionalen Vorteilen einer Ethernet-Verbindung.

Es eignet sich für Business-Lösungen und große Wohnanlagen. XIP ist das ideale System für die Steuerung von Großanlagen, in denen erweiterte Funktionen nötig sind, wie z.B. die Pförtner-Zentrale am PC, die Anrufweiterleitung und Zugangskontrolle. Das System ermöglicht über ein LAN-Netzwerk auch die Steuerung mehrerer Standorte von einem einzigen Kontrollraum aus.

Zudem können Sie über die App die eingehenden Audio-/Videoanrufe direkt mit Ihrem Smartphone oder Tablet steuern und Schaltbefehle ausführen.

ZEICHENERKLÄRUNG

- | | |
|---|-----------------------------|
| — | Spannungsversorgung/2-Draht |
| — | VCM/1D |
| — | VCM/4D |
| — | UTP CAT 5 |
| — | Flachbandkabel |

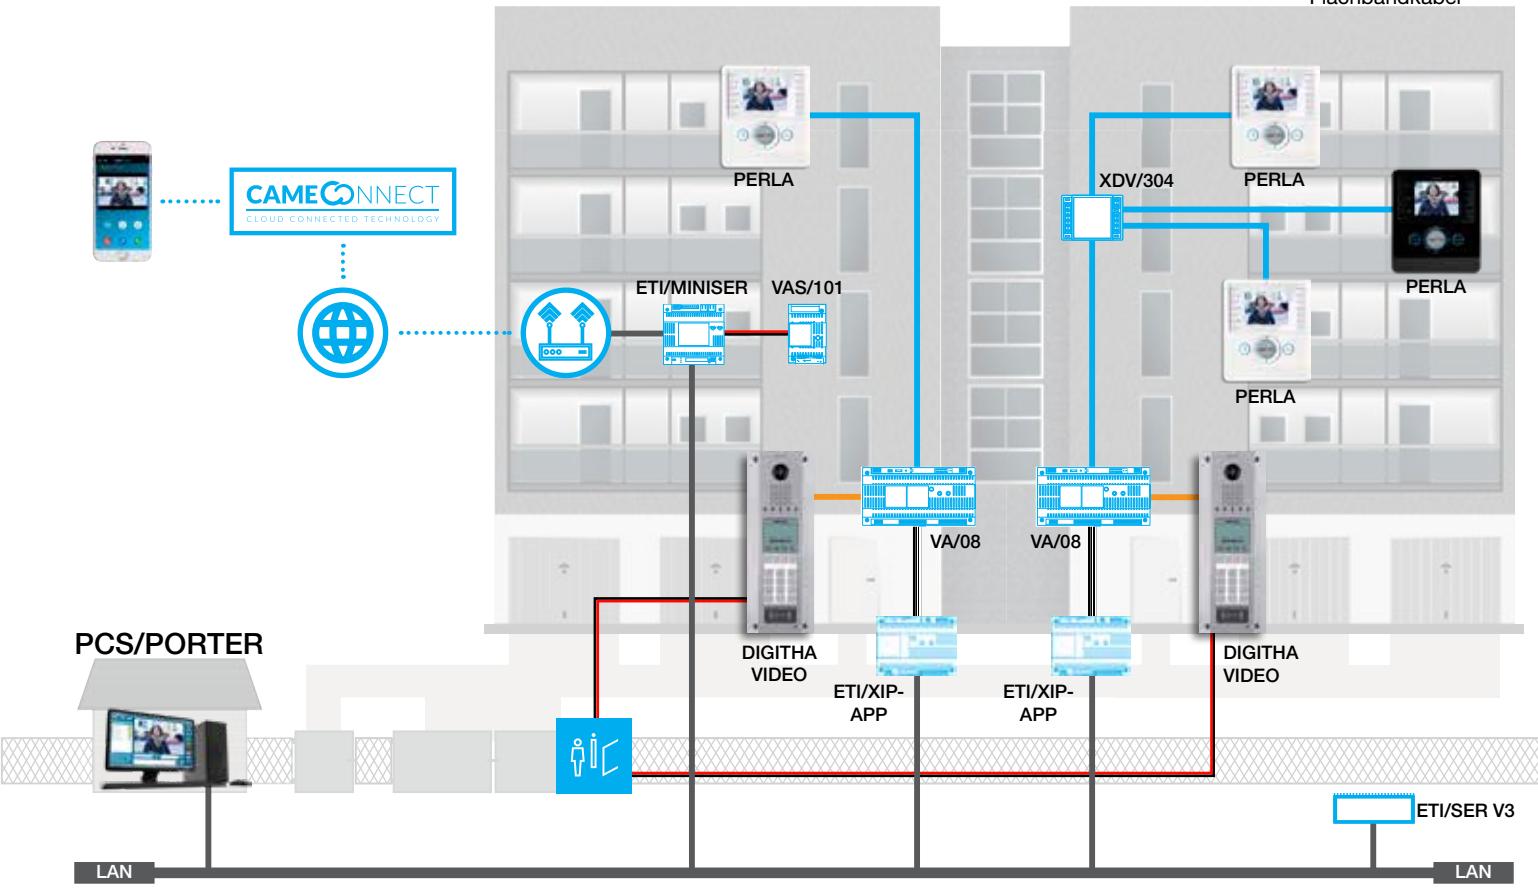

IP360-SYSTEM

DAS REINE IP-SYSTEM MIT DEM UNBEGRENZTEN POTENTIAL

IP360

Beliebig viele

Klingeltasten und Entfernungsgen

Beliebig viele

Haupt- und Nebenaußenstationen

Skalierbar

von serverlosen bis hin zu Multiserver-Lösungen

SIP

Integrierbar mit Geräten von Drittanbietern

50.000

Zugangs-kontrollcodes

Beliebig viele

Mobilgeräte

Dieses System schöpft alle Vorteile der Ethernetanbindung sämtlicher Geräte aus und bietet zukunftsweisende Video-Türsprechanlagen, die den modernsten Szenarien im Wohn- öffentlichen oder gewerblichen Bereich entsprechen. Die Stärke des Systems liegt in seiner Skalierbarkeit, Sie können einfache serverlose Lösungen für Einfamilienhäuser oder Multiserver-Lösungen für große städtische Komplexe erstellen. Das System bietet erweiterte Funktionen, wie die Pförtnerzentrale am PC, Anrufweiterleitung, Zugangskontrolle und die Integration mit VoIP- Telefonzentralen.

Das System ermöglicht über ein LAN-Netzwerk auch die Steuerung mehrerer Standorte von einem einzigen Kontrollraum aus. Zudem können Sie über die App die eingehenden Audio-/Videoanrufe direkt mit Ihrem Smartphone oder Tablet steuern und Schaltbefehle ausführen.

ZEICHENERKLÄRUNG

- Spannungsversorgung/2-Draht
- UTP CAT 5

HAUPTMERKMALE

Ethernet-Verkabelung auch über schon vorhandene LAN-Netzwerke

Kann über PC programmiert und über Webseite konfiguriert werden

Erweiterte Zugangskontrolle: Zeitfenster, Berechtigungen

Programmierbare Anrufweiterleitung

Integrierbar mit IP CCTV


Integrierbar mit SIP Endgeräten (z.B. Crestron)

Beliebig viele gleichzeitige Anrufe

Anrufverwaltung über Smartphone


SERVERLESS

Diese Besonderheit kennzeichnet unsere IP360 Außenstationen, Sie können Ihre Anlage ohne Server steuern und dadurch an den Erstellungskosten sparen. Die IP360 Außenstation umfasst 4 Lizenzen und ermöglicht es, einen eingehenden Anruf neben der Innenstation über entsprechende Apps auch mit dem Smartphone und Tablet zu empfangen.

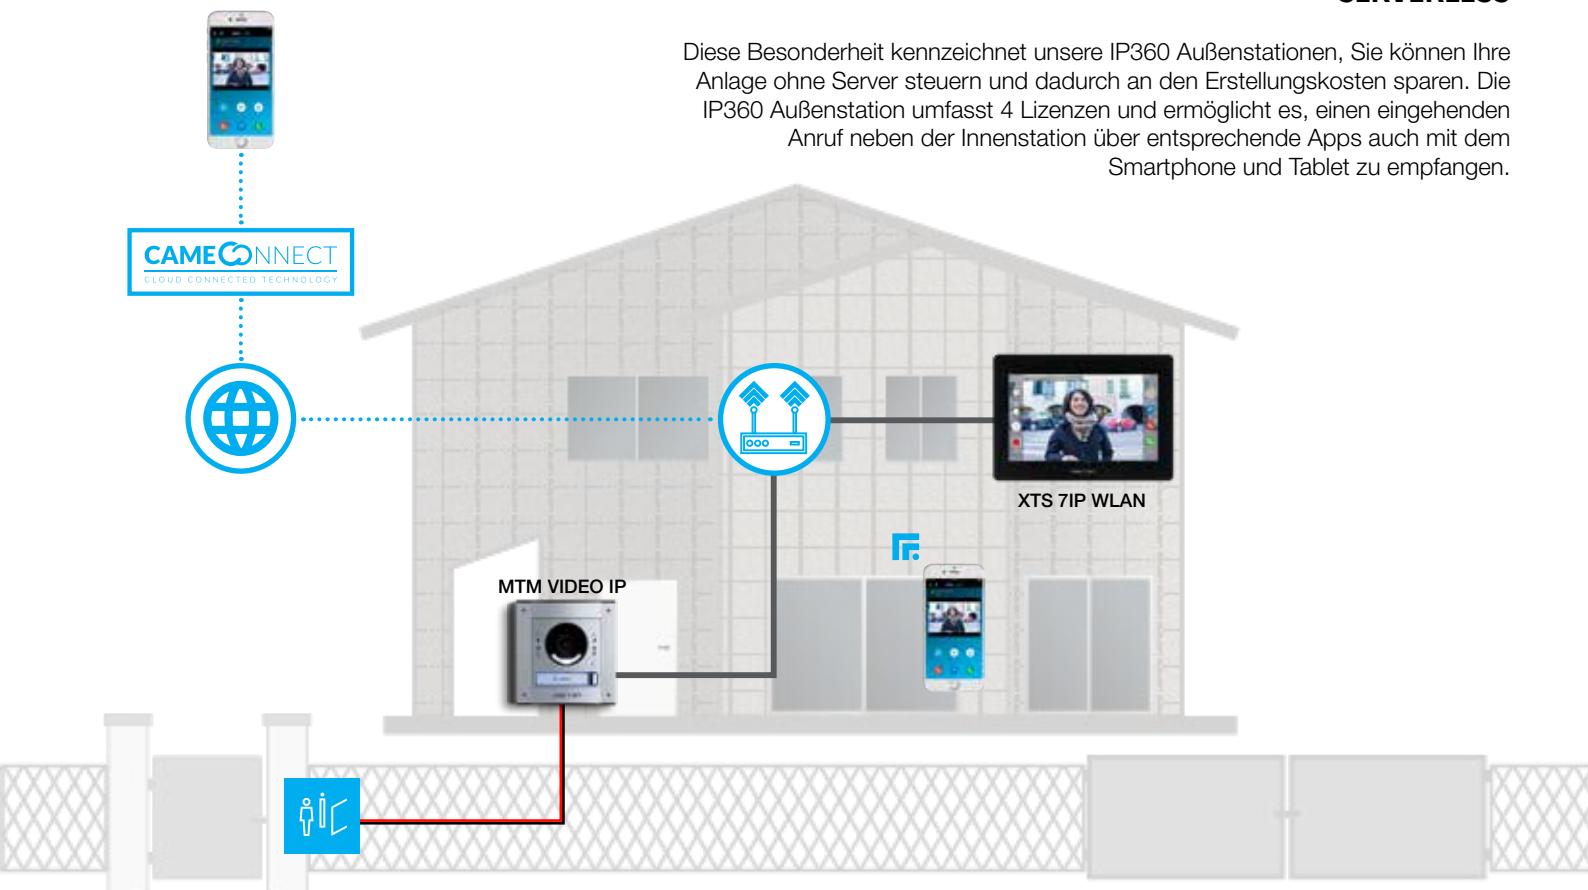

ZEICHENERKLÄRUNG

- Spannungsversorgung/2-Draht
- UTP CAT 5

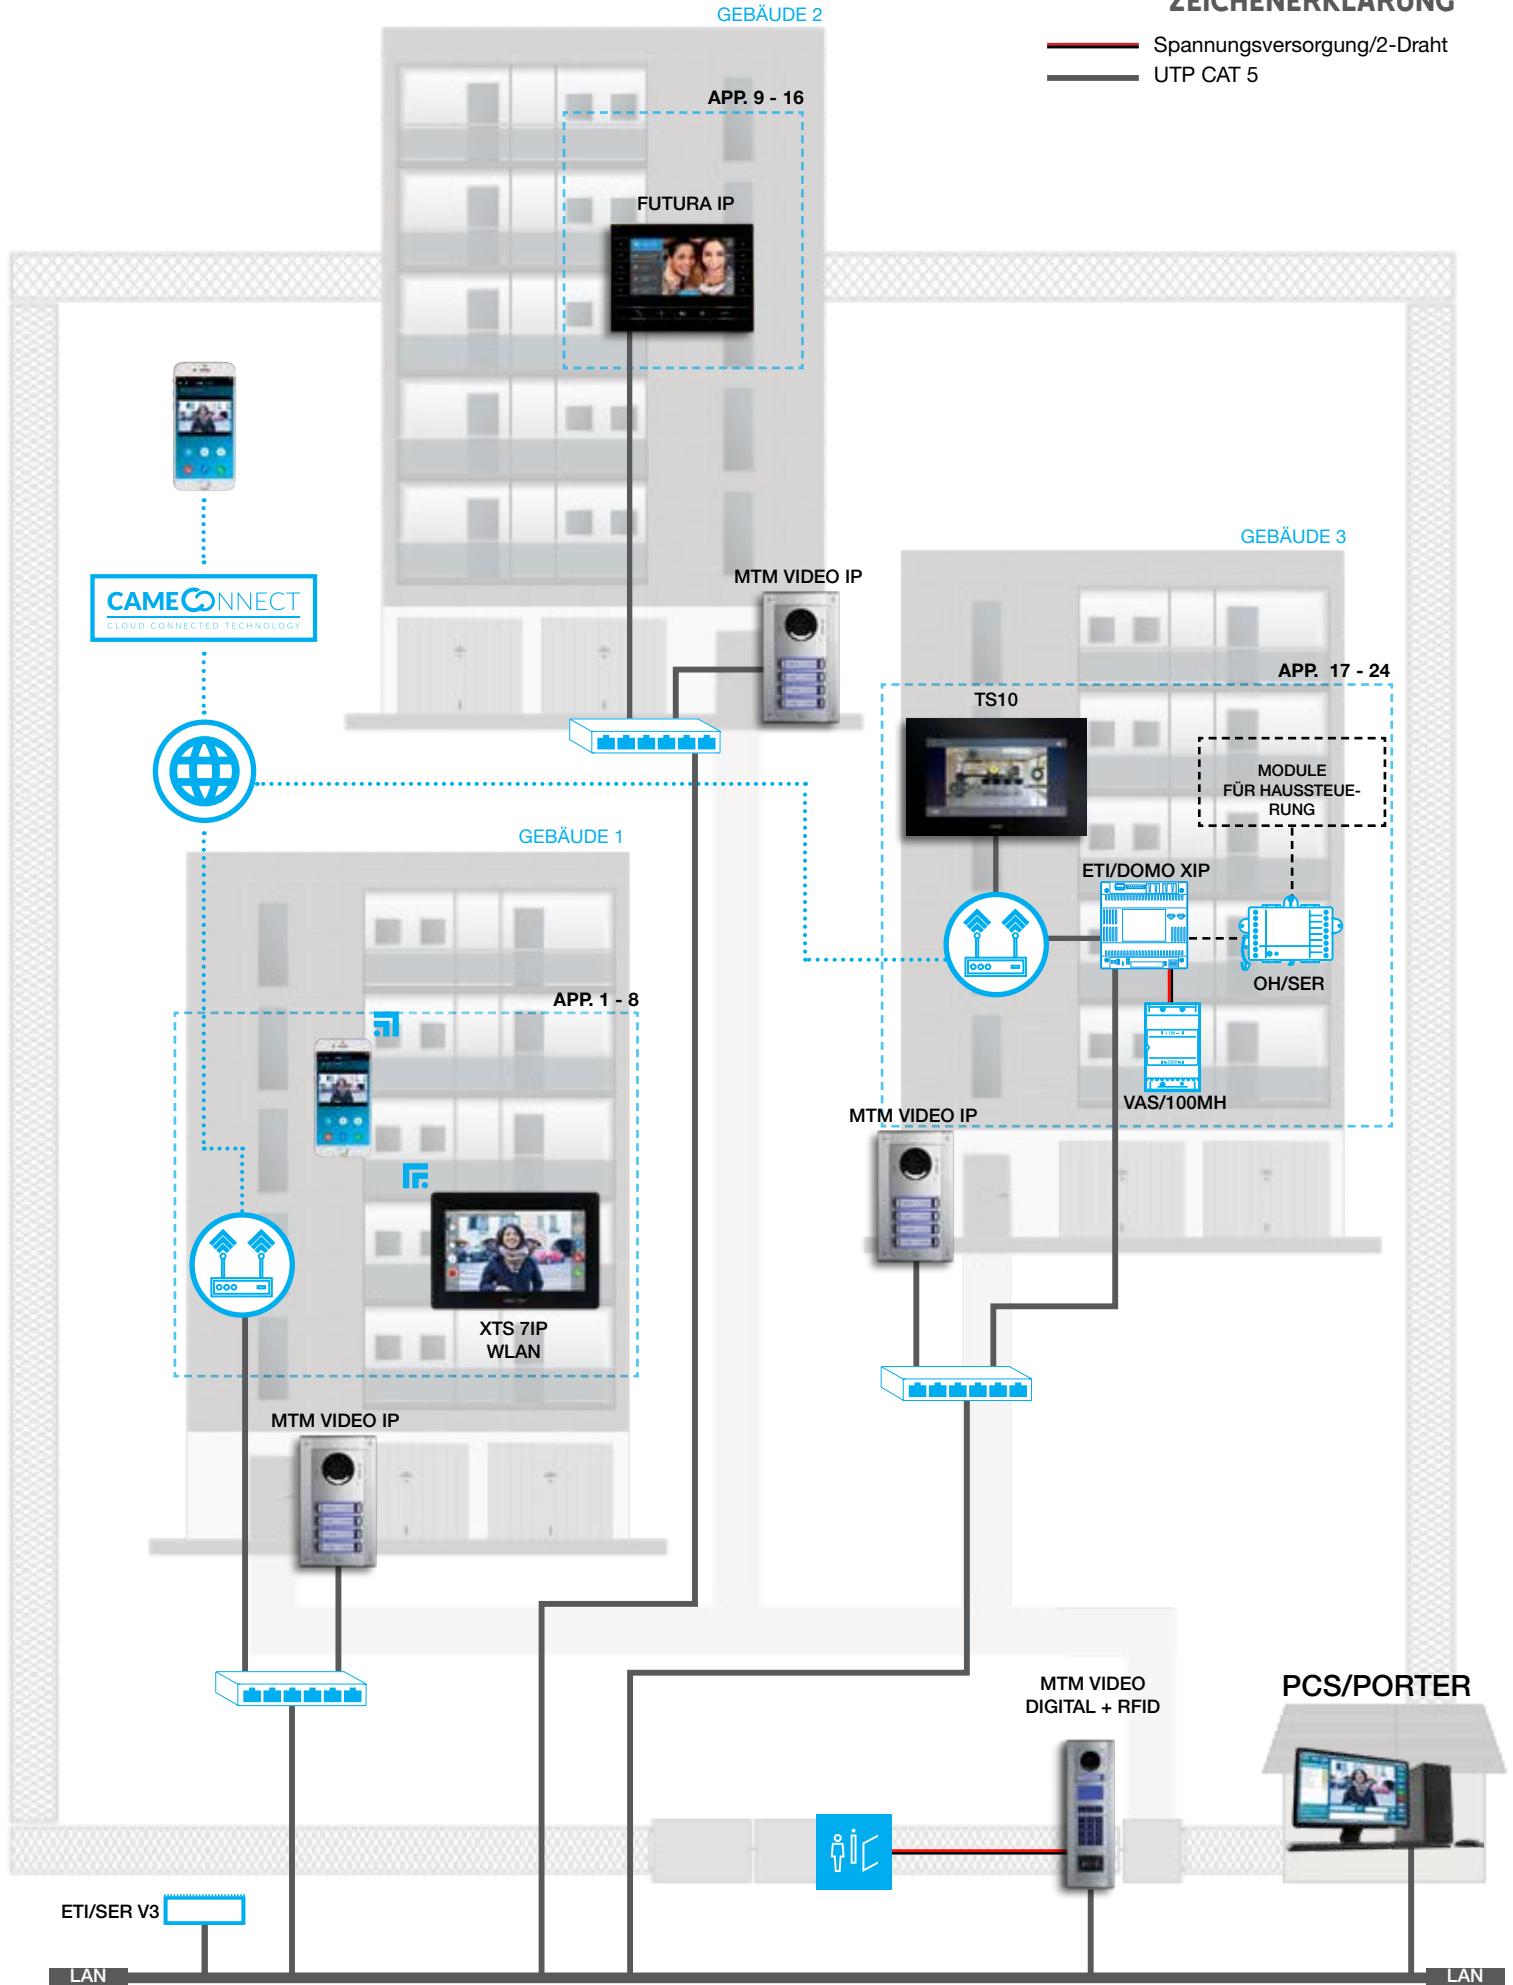

GSM-SYSTEM

DIESES SYSTEM NUTZT DAS GSM-NETZ UND KENNT KEINE GRENZEN

GSM

1000
Klingeltasten
5
N sequentiell pro Anruf

1
Audio-Außenstation

Beliebig große
Entfernungen

2
verwaltete Zugänge

2000
Zugangs-kontrollcodes

dial to open
Öffnung nach Telefonklingeln


GSM-Systeme werden in Anlagen verwendet, in denen es nicht möglich ist, eine übliche Video-Türsprechanlage zu installieren. Sie nutzen das Mobilfunknetz und eignen sich für Standorte mit einer großen Entfernung zwischen dem Eingang und dem Gebäude oder wenn es nötig ist, die Außenstation mit einem Festnetz- oder Mobiltelefon zu verbinden. Die Außenstation wird im "Stand-Alone"-Modus installiert und mit einem Netzteil und der Antenne für den Empfang des GSM-Signals verbunden. Eine Besonderheit des Systems ist die "Dial to Open" Funktion mit der Sie einen Zugang per Telefonanruf öffnen.

HAUPTMERKMALE

Programmierung über SMS und PC
Bis zu 1000 anrufbare Telefonnummern
Spannungsversorgung direkt über den Antrieb
Öffnung nach Telefonklingeln
Fernsteuerung von 2 Zugängen
Externe remotefähige GSM-Antenne

ZEICHENERKLÄRUNG

Spannungsversor-gung/2-Draht

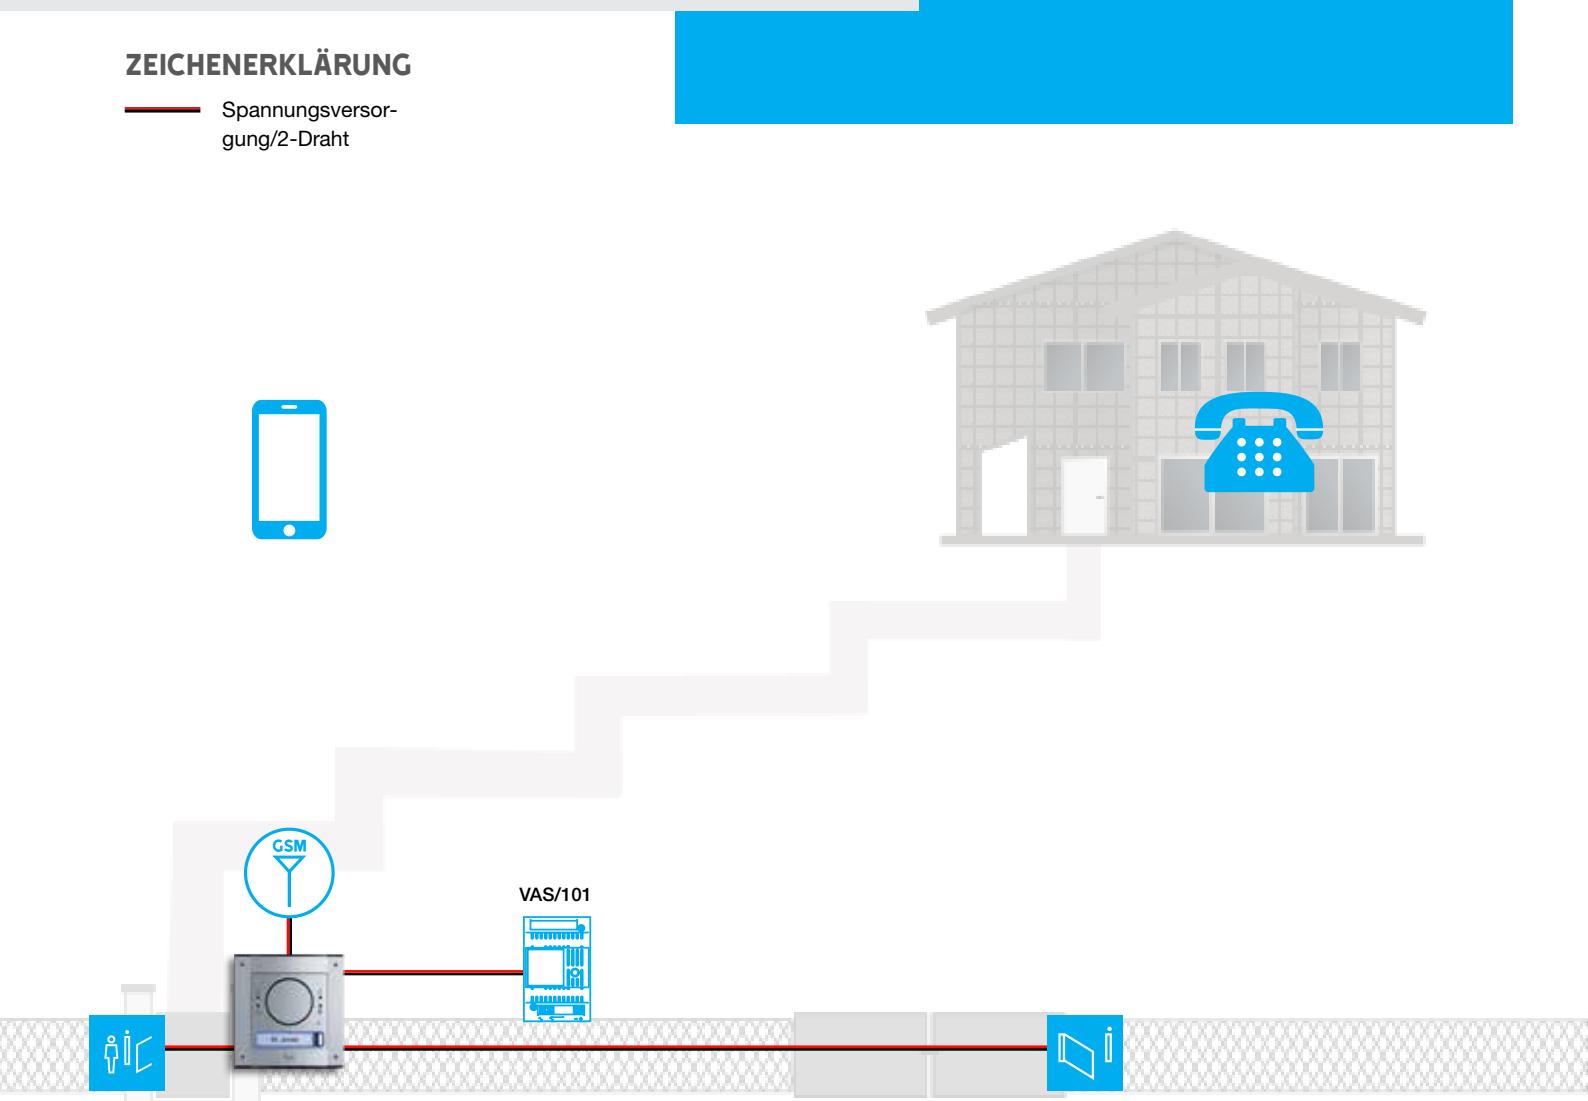

SYSTEM 200

MEHRDRAHTIGES TÜRSPRECHSYSTEM FÜR ALLE, DIE SPAREN WOLLEN

200

3 + n
Leiter

100
Klingeltasten

10
Audio-Außenstationen

250 m
zwischen
Außenstation
und der letzten
Innenstation

6
Interkom-
Ruftasten

**Kein
Rauschen**
Audio


HAUPTMERKMALE

- Gleichstromversorgung (kein Audio-Rauschen)
- Treppenlichtzeitfunktion
- Etagenanrufe mit differenzierter Anrufmeldung
- System-Besetzmeldung
- Lokale Türöffner-Taste
- Gesprächsgeheimnis

Das System 200 zeichnet sich durch seine extrem einfache Installation aus, Sie brauchen nur 3 gemeinsame Leiter und einen Leiter pro Klingeltaste. Das System kann durch zahlreiche Zusatzgeräte erweitert werden, darunter die Außenstation MTM, die durch ihre Modularität eine einfache individuell angepasste Installation und eine einfache Wartung ermöglicht. Das System verfügt über die Interkom-Funktion und Sie können bis zu 3 Innenstationen (mit Sonderzubehör bis zu 21) mit demselben Anruf aktivieren. Dieses System ist für Türsprechanlagen gedacht, bei denen der wirtschaftliche Aspekt im Vordergrund steht.

ZEICHENERKLÄRUNG

- Spannungsversorgung/2-Draht
- 8+N
- 3+N

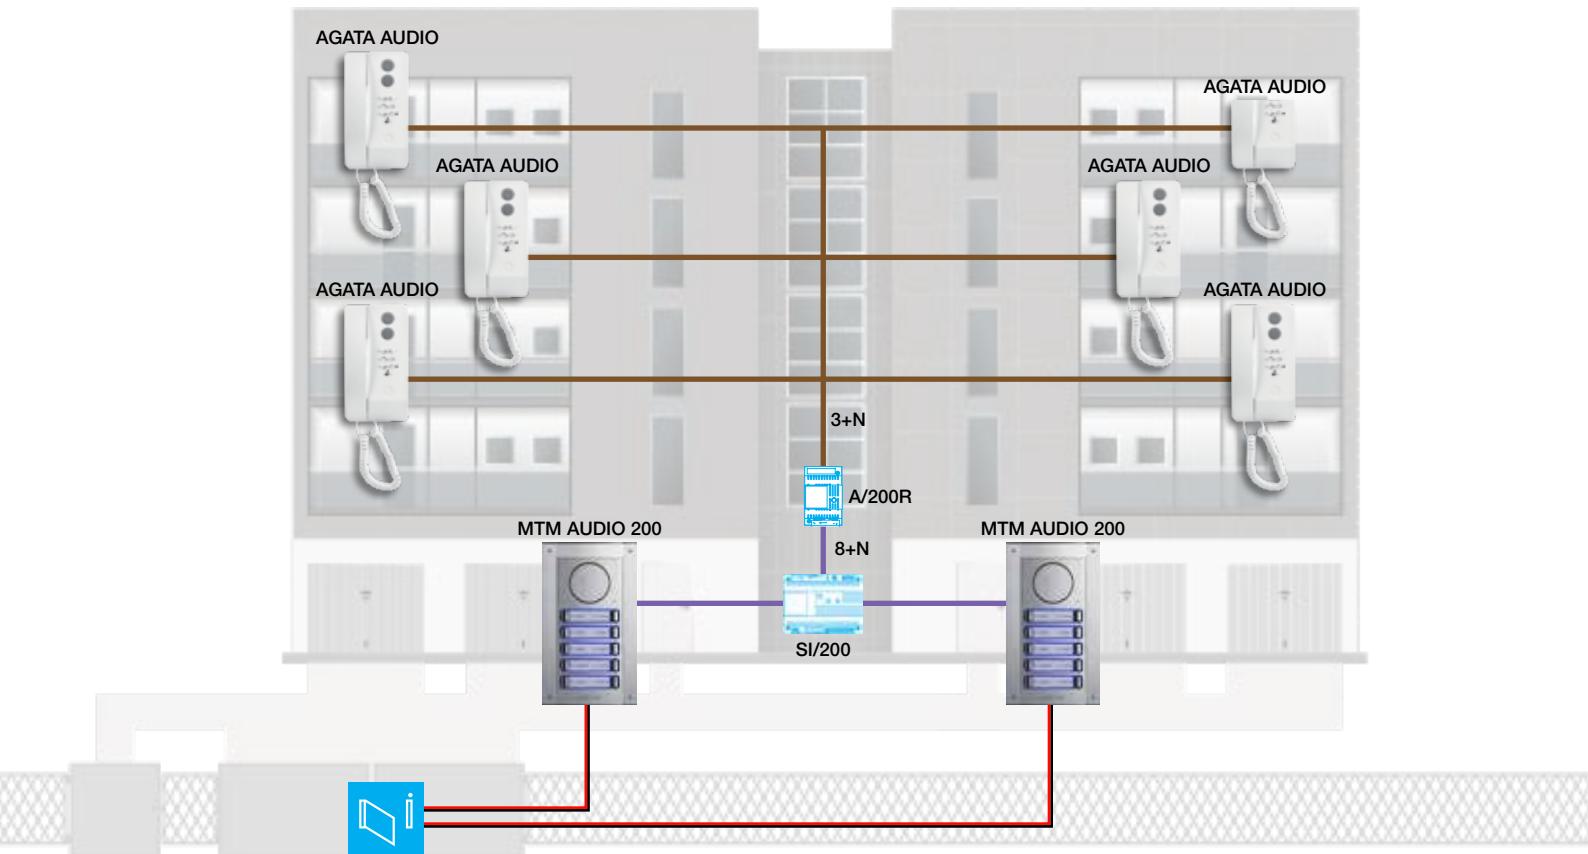

HILFE BEI DER WAHL: AUSSENSTATIONEN

MONOLITHISCHE



LITHOS

THANGRAM

Monolithische Außenstation mit Tasten,
kann auf 4 Klingeltasten erweitert
werden

Semimodulare monolithische
Außenstation

Wandmontage (B x H x T) (mm)

99 x 207 x 30

99 x 254 x 25

Aufputz mit Regenschutz
(B x H x T) (mm)

102 x 209 x 50

104 x 253 x 46

Unterputzmontage (B x H x T) (mm)

135 x 243 x 7

127 x 280 x 1,2

Unterputz mit Regenschutz
(B x H x T) (mm)

-

-

INSTALLATION

SYSTEME

TECHNISCHE DATEN



Klingeltaste

✓

✓

Digitale Klingeltaste

-

✓ (mit Zubehör DNA oder DCOMBO)

Grafisches Display

-

✓ (mit Zubehör DCOMBO)

Hintergrundbeleuchtung, Tasten

BLAUE LED

BLAUE LED

Schutzart (IP)

IP54

IP54

Stoßfestigkeitsgrad (IK)

-

-

Ausgang Elektroschloss (12 V)

✓

✓

Relais mit einstellbarer Aktivierung

-

✓ (nur IP360)

Lautstärkeinstellung

✓

✓

Anschluss, Betätigung und Zeiteinstellung,
Elektroschloss

✓

✓

Zugangskontrolle

-

✓ (mit Zubehör DNA oder DCOMBO)

Optische Signale für Hörgeschädigte

-

✓

Sprachmeldungen

-

-

Betrieb ohne Server (serverless)

-

✓ (nur IP360)

Seitenzahl

19

20

MONOLITHISCHE

MODULARE



DIGITHA

MTM

MTM VR

Digitale, monolithische Außenstation

Modulare Außenstation mit Standard-Beschichtung

Modulare Außenstation mit vandalsicherer Beschichtung

-

135 x h* x 64
*h = 140, 230, 320 oder 410

135 x h* x 64
*h = 140, 230, 320 oder 410

140 x 380 x 2

130 x h* x 13
*h = 136, 226, 316 oder 406

130 x h* x 15
*h = 136, 226, 316 oder 406

144 x 382 x 20

136 x h* x 34
*h = 137, 227, 317 oder 407

136 x h* x 34
*h = 137, 227, 317 oder 407



SYSTEME
INSTALLATION

WEISSE LED (vom RFID-Lesen)

BLAUE und WEISSE LED

BLAUE und WEISSE LED

IP54

IP54

IP54

-

IK07

IK09

✓

✓

✓

-

✓ (ausgenommen Audio Lite)

✓ (ausgenommen Audio Lite)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ (ausgenommen Audio Lite)

✓ (ausgenommen Audio Lite)

✓

✓ (ausgenommen Audio Lite)

✓ (ausgenommen Audio Lite)

-

✓ (nur IP360)

✓ (nur IP360)

TECHNISCHE DATEN

HILFE BEI DER WAHL: INNENSTATIONEN

	TÜRSPRECHANLAGEN		VIDEO-TÜRSPRECHANLAGEN	
INSTALLATION				
AGATA AUDIO	PERLA AUDIO	AGATA VIDEO	PERLA VIDEO	
Türsprechanlage mit Hörer	Türsprechanlage mit Freisprecheinrichtung	Video-Türsprechanlage mit Hörer und 3,5" LCD-Display	Video-Türsprechanlage mit Freisprecheinrichtung und 3,5" LCD-Display	
Wandmontage (B x H x T) (mm)	102 x 190 x 39	110 x 170 x 31	170 x 190 x 39	145 x 170 x 31
Unterputzmontage (B x H x T) (mm)	-	-	-	-
Tischgerät (Zusatzgerätecode)	KT A 61800680	KT A 61800680	KT V 62800550	KT V 62800550
max. Stromaufnahme	30 mA	80 mA	135 - 175 mA	200 mA
SYSTE-ME	  	  	  	 
SCHALTBEFEH-LER	✓	✓	✓	✓
Türöffner	✓	✓	✓	✓
Automatischer Türöffner	-	-	-	-
Zyklische Auswahl	-	-	✓	✓
AUX-Befehle (Anzahl)	✓ 1 (mit AGATA P1 für System 200)	✓ 2	✓ 2	✓ 2
FUNKTIONEN	✓ (ausgenommen System 200)	✓	✓ (ausgenommen System 200)	✓
Klingelton	✓ (ausgenommen System 200)	✓	✓ (ausgenommen System 200)	✓
Interkom	✓ 6 (Building 200) 10 (Building X1 und XiP)	✓ 2	✓ 5 (Building 200) 8 (Building X1 und XiP)	✓ 8
Pförtnerruf	✓ (mit AGATA P1 für System 200)	✓	✓	✓
Audio während Gespräch abschaltbar	-	-	-	✓
Läutwerk-Abschaltung	✓ (AGATA Building)	✓	✓	✓
Zoom während des Anrufs	-	-	-	-
Audio-Video-Anrufbeantworter	-	-	-	-
App-Lizenzen sind enthalten	-	-	-	-
EINSTELLUNGEN	✓ (AGATA Building)	✓	✓	✓
Einstellung Läutwerk lautstärke	✓ (AGATA Building)	✓	✓	✓
Einstellung Helligkeit	-	-	✓	✓
Einstellung Kontrast	-	-	✓ (S/W Ausführungen)	-
Farbeinstellung	-	-	✓	✓
Seitenzahl	25	24	25	24

VIDEO-TÜRSPRECHANLAGEN



			BESCHREIBUNG
FUTURA	OPALE	XTS	
Video-Türsprechanlage mit Freisprecheinrichtung und 7" LCD-Display	Video-Türsprechanlage mit Freisprecheinrichtung und 3,5" LCD-Display	Video-Türsprechanlage mit Freisprecheinrichtung und 5" oder 7" LCD-Display	
212 x 161 x 29	158 x 138 x 31	185 x 129 x 24 (7') 138 x 98 x 24 (5')	
212 x 161 x 10	158 x 138 x 9	185 x 129 x 11 (7') 138 x 98 x 11 (5')	INSTALLATION
KT VXL 62800570	KT V - 62800550	XTS 7 KT - 840XC-0120 XTS 5 KT - 840XC-0130	
300 - 500 mA	250 - 360 mA	350 - 520 mA	
			SYSTEME
✓	✓	✓	
-	-	✓	
✓	✓	✓	SCHALTBEFEHLE
✓ ∞ (für IP360) 2 (für X1 und XiP)	✓ 10	✓ ∞	
✓	✓	✓	
✓ ∞ (für IP360) 8 (für X1 und XiP)	✓ 8	✓ ∞	
✓	✓	✓	
✓	✓	✓	
✓	✓	✓	
-	✓	-	FUNKTIONEN
✓ (FUTURA IP) (Bilddatei FUTURA X2)	-	✓	
-	-	19 (XTS 7IP), 4 (XTS 7)	
✓	✓	✓	
✓ (FUTURA X1 und X2)	✓	✓	EINSTELLUNGEN
✓ (FUTURA X2)	✓	-	
✓ (FUTURA X1 und FUTURA X2)	✓	-	
23	26	22	

Alle Video-Türsprechgeräte sind mit einem Eingang für eine Klingeltaste auf der Etage ausgestattet.



KOMPATIBLE SYSTEME



Die modulare Serie MTM bietet zahllose Konfigurationsmöglichkeiten: die Module funktionieren in 5 verschiedenen Systemen und bieten zahlreiche Funktionen. Durch das essenzielle Design kommt die Außenstation auf jedem Untergrund optimal zur Geltung und ist zugleich besonders funktionell.

Die Beschichtung aus satiniertem Aluminium gewährleistet dauerhaften Glanz und eine lange Lebensdauer. Auch kleineren Details, wie die nicht mehr vorhandenen Lautsprecherlöcher oder die zweifarbiges Hintergrundbeleuchtung der Tasten wurde viel Aufmerksamkeit geschenkt.



Unterputz

Stärke: 13 mm



Wandmontage

Stärke: 64 mm



Türsprechanlage



Video-Türsprechanlage



Wasser- und Staubschutzgrad
IP54





Stoßfestigkeitsgrad




Modell für
Hörgeschädigte

BLICKWINKEL



ABMESSUNGEN

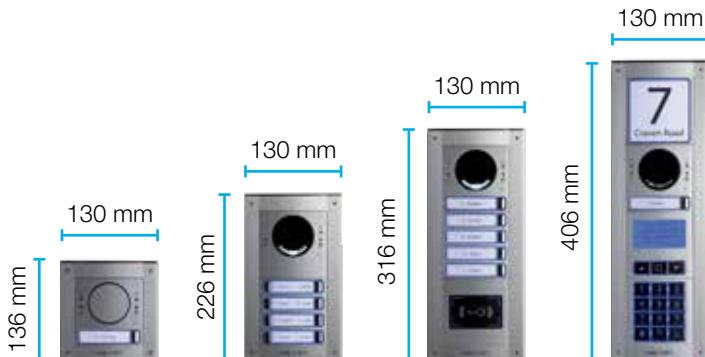

ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Oberfläche aus unbeschichtetem und satiniertem Elokal

Ansprechendes Design ohne Lautsprecherlöcher

Direktanschluss einer analogen Überwachungskamera (Audio X1)

Hochleistungsleuchte mit blendfreiem Diffusor

Akustische und optische Anzeigen

HD Auflösung und HDR-Technologie (High Dynamic Range)

Blau oder weiße Hintergrundbeleuchtung der Namensschilder mit einstellbarer Intensität

Vorderer MINI USB-Anschluss für Firmware-Updates und Programmierung.

Bis 98 Druck-Klingeltasten und unbegrenzte digitale Anrufe



DIGITALE EINGABE

Sie können ein Telefonbuch mit bis zu 7200 Einträgen am Bildschirm aufrufen. Während der Programmierung können Sie, abhängig von der Benutzerzahl, den am besten geeigneten Suchmodus auswählen: eine Scroll-Liste oder eine alphabetische Blocksuche.



EINGABE ÜBER TASTEN

Sie können auf dem Klingeltastenmodul eine Frontplatte mit der nötigen Tastenzahl hinzufügen. Auf diese Weise vermeiden Sie Blindtasten oder nicht genutzte Klingeltaster und können Ihre Station beliebig konfigurieren. Erhältlich sind Frontplatten mit 2, 3, 4 und 8 Tasten.




ZUGANGSKONTROLLE

Die Serie MTM sieht auch 2 Zugangskontrollmodule, eines mit Codeschloss und eines mit RFID-Leser, vor. Beide Module sind mit 2 integrierten Relais und 2 Eingängen für die direkte Relaisaktivierung ausgestattet.


UNTERPUTZDOSE

Für alle Versionen, von 1 bis 4 Module, Einbautiefe 48 mm.

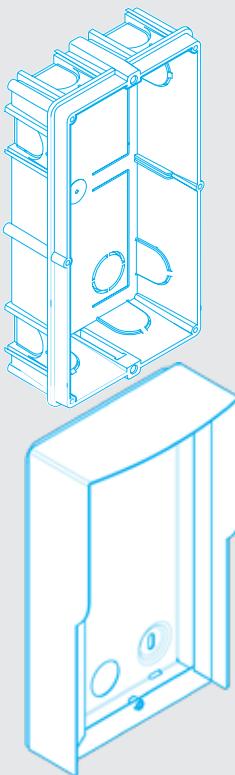


AUFPUTZDOSE

In Fällen, in denen die Unterputzmontage nicht möglich ist, ist eine Aufputzdose erhältlich.

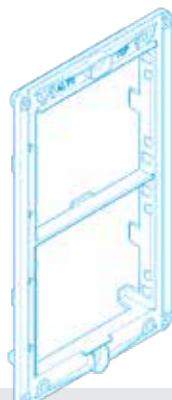


UNTERPUTZRAHMEN

Rahmen für Module aus schwarz lackiertem Aluminium mit Kataphoresbeschichtung, die gegen Korrosion und Rost schützt. Kompatibel mit den Einbaudosen von BTicino, Comelit und Urmet.

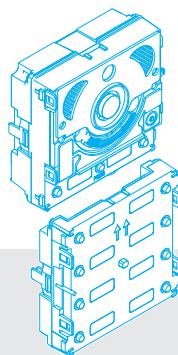


ELEKTRONISCHE MODULE

Werden einfach eingerastet, ganz ohne Schrauben. Die Verdrahtung der einzelnen Module ist extrem einfach, dank gepolter Steckverbindungen sind Fehler unmöglich.



FRONTPANELS

Die Frontplatten sind schon konfiguriert und können sofort eingesetzt werden, ganz ohne zusätzliche Tasten oder Blindtasten. Außenseite aus satiniertem Aluminium mit besonders robuster und widerstandsfähiger Innenstruktur (Standard-Außenseite IK07).

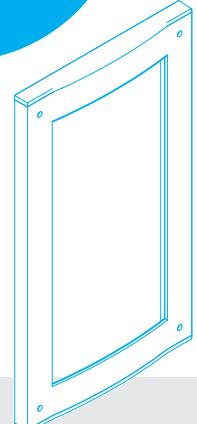


ABSCHLUSSBLENDE

Die Abschlussblende aus satiniertem Aluminium besticht durch ihre klaren Linien.

MTM VR

MODULARE ASSENSTATION MIT VANDALENSICHERER BESCHICHTUNG

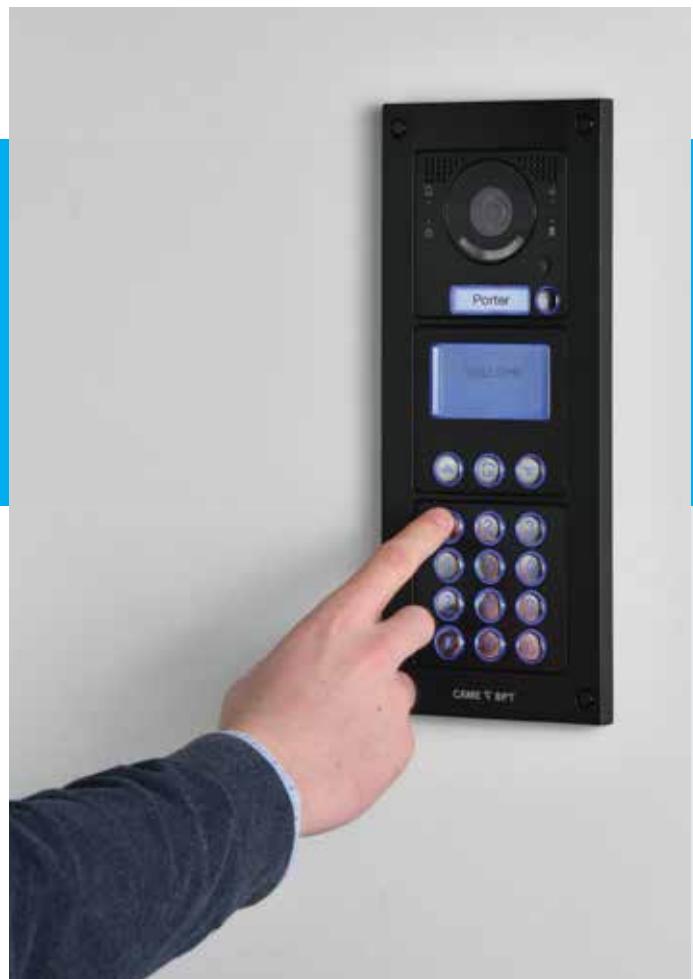

KOMPATIBLE SYSTEME



Die robusten und ausgesuchten Materialien sind die Pluspunkte der Serie MTM VR. Eine modulare Außenstation, die jedem ins Auge fällt. Gleiche Leistungen und Elektronikmodule wie die Standardversion aber mit vandalsicherem Außengehäuse: Rahmen und Abdeckungen aus Zamak, bruchsichere Tasten und einbruchhemmende Schrauben gewährleisten einen sehr hohen Stoßfestigkeitsgrad (IK09).



Unterputz

Stärke: 16 mm



Wandmontage

Stärke: 64 mm



Türsprechanlage



Video-Türsprechanlage



Wasser- und

Staubschutzgrad





Stoßfestigkeitsgrad




Modell für
Hörgeschädigte

BLICKWINKEL



ABMESSUNGEN

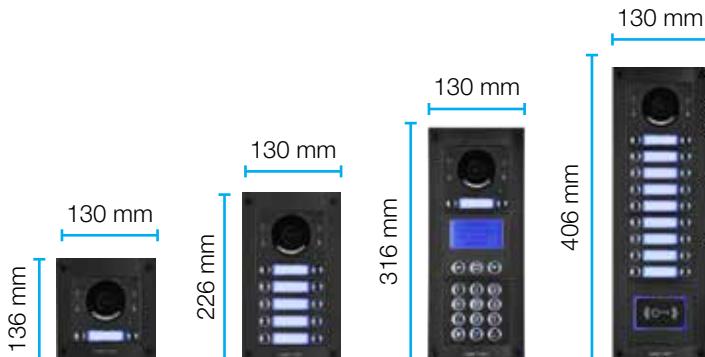

ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Oberfläche aus Zamak

Direktanschluss einer analogen Überwachungskamera (Audio X1)

Hochleistungsleuchte mit blendfreiem Diffusor

Akustische und optische Anzeigen

HD Auflösung und HDR-Technologie (High Dynamic Range)

Blaue oder weiße Hintergrundbeleuchtung der Namensschilder mit einstellbarer Intensität

Vorderer MINI USB-Anschluss für Firmware-Updates und Programmierung.

Bis 98 Druck-Klingeltasten und unbegrenzte digitale Anrufe

LITHOS

MONOLITHISCHE AUSSENSTATION MIT TASTEN, KANN AUF 4 KLINGELTASTEN ERWEITERT WERDEN

KOMPATIBLE SYSTEME



Lithos ist unsere Außenstation für Einfamilienhäuser. Hinter einer Oberfläche aus gebürstetem Edelstahl AISI 316L verbirgt sich ein Konzentrat an Technologie. Das Gerät kann auf max. 4 Klingeltasten erweitert werden und besticht durch seine schlichte Eleganz und seine Robustheit, die IP54 entspricht. Die mit einem Mikroprozessor zur Signalverarbeitung ausgestattete "Wide-Eye"-Optik ermöglicht eine Weitwinkelöffnung mit einstellbarem Zoom und gewährleistet hervorragende Leistungen. Die für die Wandmontage gedachte Außenstation kann mit zwei speziellen Zubehörteilen auch eingebaut werden.



Unterputz

Stärke: 7 mm



Wandmontage

Stärke: 30 mm



Türsprechanlage



Video-Türsprechanlage



Wasser- und
Staubschutzgrad

IP54



ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Gebürsteter Edelstahl


Interkomfunktion

1 bis 4 Klingeltasten


Einstellung von Lautsprecher, Mikrofon und Zeitschaltung des Elektroschlusses

Leuchte mit 4 Hochleistungs-LEDs

BLICKWINKEL



ABMESSUNGEN

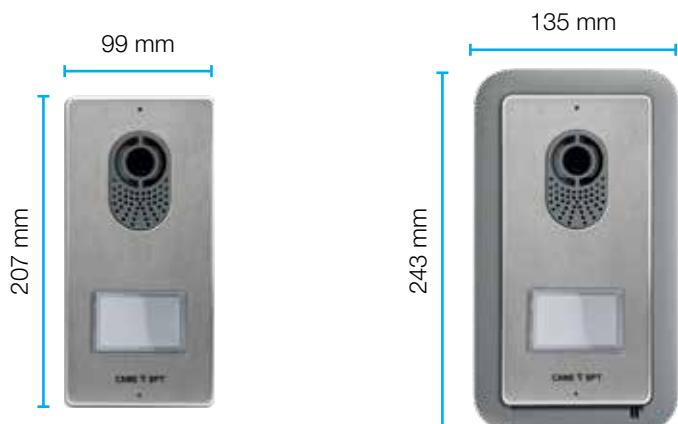

THANGRAM

MONOLITHISCHE SEMIMODULARE AUSSENSTATION



KOMPATIBLE SYSTEME



Mit der semimodularen Außenstation Thangram können Sie den Funktionsteil und das Design individuell anpassen. Möglich sind die Version mit Tasten, die digitale Version oder ein digitales Modell mit integrierter Zugangskontrolle.



Unterputz

Stärke: 2 mm



Wandmontage

Stärke: 25 mm



Türsprechanlage




Video-Türsprechanlage



Wasser- und
Staubschutzgrad

BLICKWINKEL



ABMESSUNGEN



ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Gehäuse aus Technopolymer, Beschichtung wahlweise Greyhound oder Metal

Austauschbares Panel aus Elokal in 4 Farben

Beleuchtung mit 4 Hochleistungs-LEDs mit einstellbarer Lichtintensität

Akustische und optische Anzeigen

Digitales Klingentasten- und Zugangskontrollmodul mit integriertem Display

Türöffner mit Zahlencode oder Annäherungsschlüssel

Einstellung von Lautsprecher, Mikrofon und Verzögerung des Elektroschlosses

Mini-USB für Firmware-Update und Programmierung

Gerätekonfiguration über WEB-Schnittstelle

Bis 208 Druck-Klingeltasten, 2600 digitale Anrufe (DNA Modul) oder 1250 (DCOMBO Modul)

Lokale Spannungsversorgung oder PoE

DIGITHA

DIGITALE, MONOLITHISCHE AUSSENSTATION

KOMPATIBLE SYSTEME



Digitha ist eine vandalismesichere digitale Außenstation, die durch ihre Edelstahl-Frontplatte mit zweifarbigem Kontrastbeschichtung, das grafische LCD-Display, die alphanumerische Tastatur mit Touch-Tasten und den integrierten Proximity Key Reader besticht. Durch die "Quick Start" Funktion, die Sie über das Display durch sämtliche Installationsphasen führt, ist die Installation und Programmierung besonders einfach. Darüber hinaus ist Digitha auch mit spezieller elektropolierte Beschichtung, die eine höhere Wetterbeständigkeit gewährleistet oder ohne Proximity Key Reader erhältlich. Digitha kann eingebaut oder direkt an der Wand montiert werden und eignet sich für Großanlagen, die auf dem XIP-System basieren.



Unterputz

Stärke: 2 mm



Wandmontage

Stärke: 47 mm



Video-
Türsprechanlage



Wasser- und
Staubschutzgrad



ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Gehäuse aus Edelstahl, mit Double Finishing, Beschichtung wahlweise elektropoliert oder Metal

Vandalensichere Frontplatte

NTSC/PAL Kamerasonar, Auflösung 680 x 512

Integrierter Mikroprozessor für die digitale Videosignalverarbeitung

LCD-Display

Tastatur für digitale Anrufe (bis 2600 Benutzer)


Integrierter Türöffner mit Zahlencode oder Annäherungsschlüssel

Akustische und optische Anzeigen

Mini-USB für Firmware-Update und Programmierung

"Quick Start"-Funktion: geführte Programmierung am Bildschirm

BLICKWINKEL



ABMESSUNGEN



XTS

VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE MIT FREISPRECHEINRICHTUNG UND 5" ODER 7" TOUCH-SCREEN



XTS ist die neue Serie von Video-Türsprechanlagen mit 7- und 5-Zoll-Monitoren mit Voll-Touchscreen. Das minimalistische Design und die hochwertigen Materialien unterstreichen die Eleganz dieses Geräts, egal ob Sie sich für die weiße oder schwarze Ausführung entscheiden. Der hochauflösende Glasbildschirm mit "Optical Bonding" Technologie sorgt bei allen Lichtverhältnissen für eine perfekte Sicht. Durch das WLAN in den Versionen X1 und IP ist die Anlage die beste Wahl für alle, die ihre Video-Türsprechanlage und den Türöffner über ihr Smartphone steuern wollen.

KOMPATIBLE SYSTEME



Unterputz

Stärke: 11 mm



Wandmontage

Stärke: 24 mm



Video-Türsprechanlage



7" Display



5" Display



Audio Freisprechanlage

ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Audio-Gegensprechanlage, Full-Duplex

Full Touch kapazitives Display mit "Optical Bonding" Blendschutztechnologie

Interkom-Gespräche mit anderen Innenstationen und Mobilgeräten

Zusatzfunktionen/Pförtnerruf

"Panik"-Taste für Hilferufe an den Pförtner

Tonruf-Einstellung/Ausschluss (mit LED-Anzeige)

Video-Selbsteinschaltung der Außenstationen

Video-Anrufbeantworter und Videoaufzeichnung während des Gesprächs

Lokale Spannungsversorgung oder PoE

INSTALLATION




Unterputz



Wandmontage

ABMESSUNGEN

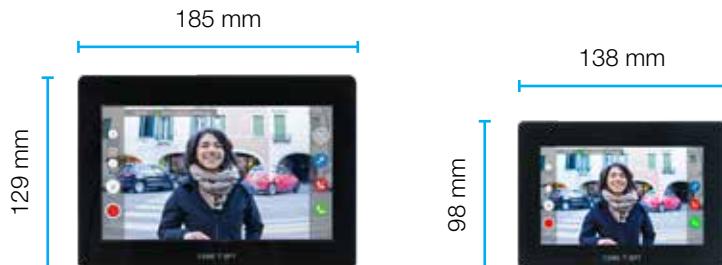

FUTURA

VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE MIT FREISPRECHEINRICHTUNG UND 7" LDC-DISPLAY

KOMPATIBLE SYSTEME



Unterputz

Stärke: 10 mm



Wandmontage

Stärke: 29 mm



Video-Türsprechanlage



7" Display



Audio Freisprechanlage



Futura revolutioniert mit dem 7" Display, der grafischen Benutzeroberfläche und den "Soft-Touch"-Navigationstasten die Steuerung Ihrer Video-Türsprechanlage. In zwei Farbvarianten (weiß und schwarz) sowie 3 verschiedenen Modellen, vom einfachen X1 zum fortschrittlichen IP, fügt sich Futura perfekt in jeden Wohn- oder Geschäftsbereich ein. Die zahlreichen Funktionen umfassen selbstverständlich die AUX-Tasten, die "Panik"-Taste und die Intercom-Ruftasten. Absolutes Highlight, die IP-Version mit der Sie Live-Aufzeichnungen der IP-Überwachungskameras aufrufen, Audio-/Video-Meldungen auf dem Anrufbeantworter aufzeichnen oder von der Pförtnerzentrale übertragene Textmeldungen empfangen können.

VERFÜGBARE FARBEN



ABMESSUNGEN



ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Audio Freisprechanlage

Softtouch-Tasten

Zusatzfunktionen/Pförtnerruf

Interkom-Ruftasten

"Panik"-Taste für Hilferufe an den Pförtner

Tonruf-Einstellung/Ausschluss
(mit LED-Anzeige)

Video-Selbststeinschaltung der Außenstationen

Master-/Slave-Funktion und Video-Wechsel

"Picture Capture"-Funktion zum Speichern von Bildern

Tastensperre für eine einfachere Reinigung

Video-Anrufbeantworter und Videoaufnahme

Benutzeroberfläche mit Telefonbuch und AUX-Liste

Lokale Spannungsversorgung oder PoE

Integrierter Web-Server für Browser-Konfiguration

Live-Aufzeichnung der Überwachungskameras

PERLA

VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE MIT FREISPRECHEINRICHTUNG UND 3,5" LCD-DISPLAY



KOMPATIBLE SYSTEME



Wandmontage

Stärke: 31 mm



Türsprechanlage



Video-Türsprechanlage



3,5" Display



Audio Freisprechanlage

Perla Video ist eine Video-Türsprechanlage mit Freisprecheinrichtung, die durch ihre charakteristische Eleganz besticht. Der mittlere Tastenring mit blauer Hintergrundbeleuchtung ermöglicht die Aktivierung zahlreicher Funktionen. Das 3,5" LCD-Display besticht durch brillante Farben und eine hervorragende Videoqualität. Perla Video ist in 2 Farben (schwarz und weiß) erhältlich eignet sich besonders für die Gebäudetechnik und bietet bis zu 8 Interkom-Ruftasten und die Panik-Taste mit der Sie im Notfall beim Pförtner Hilfe anfordern können.

ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Audio Freisprechanlage
- Zusatzfunktionen/Pförtnerruf
- Video-Selbsteinschaltung der Außenstationen
- Tonruf-Einstellung/Ausschluss (mit LED-Anzeige)
- Interkom-Ruftasten
- "Panik"-Taste für Hilferufe an den Pförtner
- Video-Anrufbeantworter und Videoaufnahme
- POE Spannungsversorgung (PEC IP)

VERFÜGBARE AUSFÜHRUNGEN



Türsprechanlage



Video-Türsprechanlage

ABMESSUNGEN



KOMPATIBLE SYSTEME



Wandmontage

Stärke: 39 mm



Türsprechanlage



Video-Türsprechanlage



3,5" Display



Türsprechanlage mit
Hörer



Agata Video, unsere Serie von Video-Türsprechanlagen mit Hörer, die durch ihr sauberes Design, die glänzend weiße Farbe, den 3,5" Farbbildschirm und zahlreiche Funktionen besticht.

Agata Video ist in drei Ausführungen erhältlich: Basic, Building (1 bis 8 Interkom-Stationen und Panik-Taste für den Pförtner-Hilferuf) und Building mit lokaler Spannungsversorgung. Alle Modelle mit zwei Tasten mit blauer Hintergrundbeleuchtung, mit denen die wichtigsten Funktionen aktiviert werden. Benutzerfreundliche und intuitive Einstellung von Farbe, Helligkeit und Lautstärke des Läutwerks.

VERFÜGBARE AUSFÜHRUNGEN



Türsprechanlage



Video-Türsprechanlage

ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Türsprechanlage mit Hörer

Zusatzfunktionen/Pförtnerruf

Video-Selbsteinschaltung der Außenstationen

Tonruf-Einstellung/Ausschluss
(mit LED-Anzeige)


Interkom-Ruftasten

"Panik"-Taste für Hilferufe an den Pförtner

Sie können für verschiedene Klingeltasten
verschiedene Klingeltöne einstellen.

Master-/Slave-Funktion und Video-Wechsel

ABMESSUNGEN

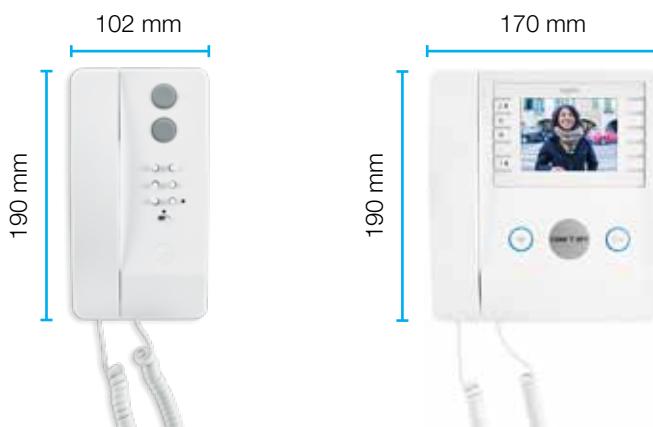

OPALE

VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE MIT FREISPRECHEINRICHTUNG UND 3,5" LCD-DISPLAY



KOMPATIBLE SYSTEME



Unterputz

Stärke: 9 mm



Wandmontage

Stärke: 30,9 mm



Video-Türsprechanlage



3,5" Bildschirm



Audio Freisprechanlage

Opale ist eine Video-Türsprechanlage mit Freisprecheinrichtung für Wohnanlagen, sie bietet 8 Interkom-Ruftasten und die Panik-Taste für Pförtner-Notrufe. Opale ist in den Farben weiß oder schwarz erhältlich.

Mit dem markanten zentralen Tastenring und den 2 Haupttasten mit blauer Hintergrundbeleuchtung steuern Sie alle Grundfunktionen. Wenn Sie gerade nicht antworten können, ist der Anrufbeantworter besonders nützlich.


ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Freisprech-Audio
- Interkom-Ruftasten
- Zoomfunktion während des Gesprächs
- Zusatzfunktionen/Pförtnerruf
- Anrufweiterleitung
- "Panik"-Taste für Hilferufe an den Pförtner
- Tonruf-Einstellung/Ausschluss (mit LED-Anzeige)
- Sie können für verschiedene Klingeltasten verschiedene Klingeltöne einstellen.
- Master-/Slave-Funktion und Video-Wechsel
- Spannungsversorgung über BUS oder lokale

VERFÜGBARE AUSFÜHRUNGEN



ABMESSUNGEN



MITHO SWITCHBOARD

KOMPATIBLE SYSTEME



PFÖRTNERZENTRALE

In Video-Türsprechanlagen können eine oder mehrere Pförtnerstellen vorgesehen werden. Jede Pförtnerstelle kann eingehende Anrufe annehmen und an den Benutzer weiterleiten, sobald sie angenommen werden. Zusätzlich kann der Pförtner die Liste der eingegangenen Anrufe sowie ggf. von den Innenstationen übertragene Warnmeldungen aufrufen. Auch die Innenstellen können den Pförtner durch Druck auf die entsprechende Taste anrufen.

Um eine Pförtnerstelle einzurichten, müssen Sie eine Video-Türsprechanlage (Tischgerät) des Typs MITHO SB installieren. Um eine Liste aller im System vorhandenen Benutzer zu erstellen, muss dieses Gerät mit der Systemkonfigurationssoftware PCS/XIP programmiert werden.



MITHO SB

Panel mit Hörer und Gegensprechfunktion für Pförtnerzentrale. 4,3" LCD-Touchscreen mit Touchpen für Navigation. Sie können alle Pförtnerfunktionen, darunter die Annahme und Weiterleitung von Anrufen, die Übertragung von Meldungen und die Verwaltung von Notrufen aktivieren. Sie können bei Abwesenheit den Anrufbeantworter aktivieren und bei laufendem Gespräch das Bild zoomen.

KOMPATIBLE SYSTEME



XIP PORTER

SOFTWARE FÜR PFÖRTNERSTELLE

Diese Software ist mit allen PCs mit Windows Betriebssystem kompatibel und ermöglicht auch in großen Wohnanlagen die vollständige Systemüberwachung. Auf dem Hauptbildschirm werden die Systemgeräte mithilfe der jeweiligen farbigen Symbole, die den Status (frei, besetzt usw.) angeben, angezeigt. Das Menü ist in 5 Teile gegliedert:

- Favoriten: Liste der am häufigsten angerufenen Geräte
- System: Liste, die alle im System eingebundenen Geräte enthält
- Außenstationen und Kameras: Struktur mit allen im System eingebundenen Außenstationen und Überwachungskameras.
- Suchfunktion
- Zusätzliche Schaltbefehle



AUX2 oder zweiter Pförtnerruff

Einschalten der Treppenbeleuchtung (direkt oder programmiert)

Türöffneraktivierung (direkt oder programmiert)

Selbstinstallation von Außenstationen und/oder Überwachungskameras

Beantwortung eingegangener Anrufe

Aktives Gespräch beenden

Übertragung des von der Außenstation kommenden Bildes

Weiterleitung des Gesprächs an einen anderen Teilnehmer

VERWENDEN SIE IHR WLAN, UM IHR XTS ZU VERBINDELN

SIE KÖNNEN DIE VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE OHNE ZUSATZKOSTEN ÜBER IHRE HAUSVERBINDUNG VERNETZEN.

XTS ist mit einer WLAN-Karte ausgestattet und kann nach einer einfachen Konfiguration mit dem Internet verbunden werden. Auf diese Weise können Sie die Video-Türsprechanlage per Smartphone oder Tablet fernsteuern.



MODEM

Das mit einer WLAN-Karte ausgestattete Gerät kann mit dem Heimrouter verbunden werden und die Internetverbindung über Ihr Heimnetzwerk erstellen.



INTERNET

Durch die Internetverbindung über das Heimnetzwerk vermeiden Sie zusätzliche Kosten.



CAME CONNECT

Über diese Cloud-Plattform können Sie die Anlage absolut sicher fernsteuern. Ganz ohne Zusatzkosten.



MIT 4 APP-LIZENZEN*

Jede XTS 7 Innenstation umfasst 4 App-Lizenzen für ebensoviele Mobilgeräte.

ANMERKUNGEN

Die WLAN-Funktion ist nur bei XTS-Versionen mit 7"-Display verfügbar.
*XTS 7 IP umfasst bis 19 App-Lizenzen pro Gerät.

VIDEOENTRY

MIT DIESER APP KÖNNEN SIE ALLE VIDEO-TÜRSPRECHANLAGEN VON CAME BPT FERNSTEUERN



Mit dieser App, die sowohl für iOS- als auch für Android*-Geräte kostenlos erhältlich ist, können Sie von der Außenstation eingehende Anrufe direkt über Ihr Smartphone oder Tablet verwalten. Sobald Sie die App heruntergeladen und den CAME CONNECT-Dienst in der Innenstation aktiviert haben, geben Sie einfach die Benutzeranmeldedaten ein (siehe entsprechendes Menü des Endgeräts), um das Mobilgerät dem XTS-Endgerät zuzuordnen.

EMPFANGEN SIE ANRufe VON IHRER AUSSENSTATION DIREKT AUF IHREM SMARTPHONE



Wenn ein Anruf von einer Außenstation eingeht, werden neben dem XTS auch die mit der Innenstation verbundenen Smartphones aktiviert. Auf diese Weise sehen Sie, wer an der Tür klingelt und können antworten oder die Tür öffnen.

NUTZEN SIE ALLE ANDEREN FUNKTIONEN DER APP


Abhängig vom vorhandenen System können Sie die eingebundenen Elektroschlösser öffnen, das Licht ein- und ausschalten, die Live-Aufzeichnungen der CCTV-Kameras und der Außenstation aufrufen, die Anrufbeantworter abhören und die XTS Innenstation anrufen.



DIE TÜR ÖFFNEN



LICHT EINSCHALTEN



LIVE-AUFGNAHMEN DER AUSSENSTATIONEN ANZEIGEN



ÜBER DIE INNENSTATION XTS ZU HAUSE ANRUFEN

HERUNTERLADBAR VON:



SET

INDEX DER SETS

- | | |
|----|-------------------------------------|
| 34 | AGATAKITC04
61700320 |
| 34 | LCKITPEC04
61700090 |
| 35 | EVKITPEV01
62620430 |
| 36 | LVKITPEV14
62620460 |
| 37 | AGATAKITVC01
62620760 |
| 38 | AGATAKITVC04
62620820 |
| 38 | FUTURAKITVC04
62621160 |
| 39 | XTS 7LVKIT
8K40CF-008 |
| 39 | LVKITPEV04
62620450 |
| 40 | XTS 7IPMTMVKIT
8K40CF-010 |
| 41 | AGATAK200VC03
62620830 |
| 41 | AGATAK200C03E
61700170 |

AGATAKITC04

61700320



ART.-NR./CODE	BESCHREIBUNG	MENGE	
60090650 LC/01	Monolithische Außenstation für X1-System; erweiterbar auf 4 Klingeltasten.	1	
61800040 DPH	Einzeltaste in doppelter Höhe mit Namensschild.	1	
60240050 AGATA C	Innenstation mit Hörer, 1 programmierbare AUX-Taste - weiß.	1	
62700011 VAS/101	Zusätzliches 18 V DC - 1000 mA Netzteil.	1	

LCKITPEC04

61700090



ART.-NR./CODE	BESCHREIBUNG	MENGE	
60090650 LC/01	Monolithische Außenstation für X1-System; erweiterbar auf 4 Klingeltasten.	1	
61800040 DPH	Einzeltaste in doppelter Höhe mit Namensschild.	1	
60540010 PEC BI	Türsprechanlage, 2 programmierbare AUX-Tasten, weiß.	1	
62700011 VAS/101	Zusätzliches 18 V DC - 1000 mA Netzteil.	1	

EVKITPEV01

62620430



ART.-NR./CODE	BESCHREIBUNG	MENGE
62020020 DVC/01 ME	Semimodulare, monolithische Video-Türsprechanlage für X1-Systeme - Beschichtung: Metall.	1
60090070 DPF NF	Abschlussblende aus Elokal, Beschichtung: mattschwarz.	1
61800020 DCI ME	Rahmen für Unterputz-Außenstationen der Serie Thangram; Beschichtung: Metall.	1
60090050 DSI	Unterputzdose für Außenstationen der Serie Thangram.	1
61800030 DPS	Einzelalte mit Namensschild.	1
61800070 DTS ME	Einzel-Blindtaste; Beschichtung: Metall.	3
62100180 PEV BI	Video-Innenstation mit Hörer, 3,5" LCD-Display, 2 programmierbare AUX-Tasten - weiß.	1
62700030 VA/01	18 V DC - 1100 mA Netzteil für Z1 Video-Außenstationen.	1

LVKITPEV14

62620460



ART.-NR./CODE	BESCHREIBUNG	MENGE	
62020070 LVC/01	Monolithische Außenstation für Video-Türsprechanlage (X1-Systeme), die auf 4 Klingeltasten erweitert werden kann.	1	
61800040 DPH	Einzeltaste in doppelter Höhe mit Namensschild.	1	
62100190 PEV NF	Video-Innenstation mit Hörer, 3,5" LCD-Display, 2 programmierbare AUX-Tasten - weiß.	1	
62700011 VAS/101	Zusätzliches 18 V DC - 1000 mA Netzteil.	1	

AGATAKITVC01

62620760



ART.-NR./CODE	BESCHREIBUNG	MENGE	
62020020 DVC/01 ME	Semimodulare, monolithische Video-Türsprechanlage für X1-Systeme - Beschichtung: Metall.	1	
60090070 DPF NF	Abschlussblende aus Elokal, Beschichtung: mattschwarz.	1	
61800020 DCI ME	Rahmen für Unterputz-Außenstationen der Serie Thangram; Beschichtung: Metall.	1	
60090050 DSI	Unterputzdose für Außenstationen der Serie Thangram.	1	
61800030 DPS	Einzeltaste mit Namensschild.	1	
61800070 DTS ME	Einzel-Blindtaste; Beschichtung: Metall.	3	
62100370 AGATA VC	Video-Innenstation mit Hörer, 3,5" LCD-Display, 2 programmierbare AUX-Tasten - weiß.	1	
62700030 VA/01	18 V DC - 1100 mA Netzteil für Z1 Video-Außenstationen.	1	

AGATAKITVC04

62620820



ART.-NR./CODE	BESCHREIBUNG	MENGE	
62020070 LVC/01	Monolithische Außenstation für Video-Türsprechanlage (X1-Systeme), die auf 4 Klingeltasten erweitert werden kann.	1	
61800040 DPH	Einzeltaste in doppelter Höhe mit Namensschild.	1	
62100370 AGATA VC	Video-Innenstation mit Hörer, 3,5" LCD-Display, 2 programmierbare AUX-Tasten - weiß.	1	
62700011 VAS/101	Zusätzliches 18 V DC - 1000 mA Netzteil.	1	

FUTURAKITVC04

62621160



ART.-NR./CODE	BESCHREIBUNG	MENGE	
62020070 LVC/01	Monolithische Außenstation für Video-Türsprechanlage (X1-Systeme), die auf 4 Klingeltasten erweitert werden kann.	1	
61800040 DPH	Einzeltaste in doppelter Höhe mit Namensschild.	1	
62100520 FUTURA X1 WH	Video-Türsprechanlage mit Hörer, 7" LCD-Display, Soft-Touch-Tasten - weiß.	1	
62700011 VAS/101	Zusätzliches 18 V DC - 1000 mA Netzteil.	1	

XTS 7LVKIT

8K40CF-008



ART.-NR./CODE	BESCHREIBUNG	MENGE
62020070 LVC/01	Monolithische Außenstation für Video-Türsprechanlage (X1-Systeme), die auf 4 Klingeltasten erweitert werden kann.	1
61800040 DPH	Einzeltaste in doppelter Höhe mit Namensschild.	1
840CH-0030 XTS 7 WH WLAN	Full-Touch Video-Türsprechanlage mit Hörer für X1-Systeme, 7" TFT-Touchscreen, WLAN und grafischer Benutzeroberfläche - weiß.	1
62703310 VAS/100.30	Zusätzliches 17,5 V DC - 1700 mA Netzteil.	1

LVKITPEV04

62620450



ART.-NR./CODE	BESCHREIBUNG	MENGE
62020070 LVC/01	Monolithische Außenstation für Video-Türsprechanlage (X1-Systeme), die auf 4 Klingeltasten erweitert werden kann.	1
61800040 DPH	Einzeltaste in doppelter Höhe mit Namensschild.	1
62100180 PEV BI	Video-Innenstation mit Hörer, 3,5" LCD-Display, 2 programmierbare AUX-Tasten - weiß.	1
62700011 VAS/101	Zusätzliches 18 V DC - 1000 mA Netzteil.	1

XTS 7IPMTMVKIT 8K40CF-010



ART.-NR./CODE	BESCHREIBUNG	MENGE
62030020 MTMV/IP	Video-Module für IP360-Systeme.	1
62030040 MTMFVIP	Frontplatte für Außenstationen mit 1 Taste aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.	1
60020170 MTMTPIM	Rahmen und Blende für MTM mit 1 Modul.	1
60020150 MTMSIIM	Unterputzdose für MTM Außenstationen mit 1 Modul.	1
840CH-0060 XTS 7IP WH WLAN	Full-Touch Video-Türsprechanlage mit Hörer für IP360-Systeme, 7" TFT-Touchscreen, WLAN und grafischer Benutzeroberfläche - weiß.	1
64880830 XNS04P	Schalter mit 4 PoE Ports + 2 Uplink-Ports. Netzteil ist enthalten.	1

AGATAK200VC03

62620830

200



ART.-NR./CODE	BESCHREIBUNG	MENGE	
62100350 AGATA VC 200	Video-Türsprechanlage mit Hörer, 3,5" LCD-Farbdisplay, weiß.	1	
60090200 HPI/1 ST	Außenstation für Video-Türsprechanlagen mit 1 Klingeltaste, grau ST.	1	
62210100 HAVC/200 PAL	Audio-/Video-Farbeinheit, weiße LED-Beleuchtung.	1	
61404600 VA/200.01	Flaches 4-Kanal DIN-Schienen Netzteil, 230V, 15 VA. Für System 200.	1	
60090600 HTS GR	Einbaudose und Rahmen, grau. Für die Systeme X1, 300 und 200.	1	

AGATAK200C03E

61700170

200



ART.-NR./CODE	BESCHREIBUNG	MENGE	
60240030 AGATA C 200	Türsprechanlage mit Hörer, weiß.	1	
60090100 HPC/1 ST	Außenstation für Türsprechanlagen mit 1 Klingeltaste, grau ST.	1	
60191600 HA/200	HA/200 Audio-Modul für System 200.	1	
61404600 A/200R	Flaches 4-Kanal DIN-Schienen Netzteil, 230V, 15 VA. Für System 200.	1	
60090600 HTS GR	Einbaudose und Rahmen, grau. Für die Systeme X1, 300 und 200.	1	

CAME  **BPT**

INTELLIGENTE GEBÄUDESICHERHEIT

Alles aus einer Hand



Vertriebshotline: +43 2622 422 88-0
verkauf@esseccea.at | www.esseccea.at



Wir schützen,
was Ihnen
wichtig ist.

INTELLIGENTE GEBÄUDESICHERHEIT

- PLANUNG
- PROJEKTBEGLEITUNG
- INSTALLATION UND MONTAGE
- INBETRIEBNAHME
- SERVICE UND WARTUNG

Alles aus einer Hand
www.essecca.at